

## MODUŁ BEZPIECZNIKOWY

**BZ-4**

**GWARANCJA.** Produkty firmy F&F objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Uwzględniana tylko z dowodem zakupu. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z nami. Więcej informacji na temat procedury składania reklamacji na stronie: [www.fif.com.pl/reklamacje](http://www.fif.com.pl/reklamacje)



Nie wyrzucać tego urządzenia do śmieci razem z innymi odpadami! Zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myśl zasady stary za nowy, bez względu na markę). Elektrośmieci wyrzucone do śmieci lub porzucone na łonie przyrody, stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi.

### Przeznaczenie

BZ-4 służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądów zabezpieczających odbiorniki.

### Działanie

Zadziałanie bezpiecznika (przepalenie wkładki topikowej) sygnalizowane jest świeceniem LED czerwonej.

### Montaż


1. Odfaczyć zasilanie.
2. Zamocować moduł na szynie w skrzynce rozdzielczej.
3. Podłączyć do układu wg schematu.

#### UWAGA!


W przypadku zasilania prądem stałym ważna jest biegunowość podłączenia. W przypadku niewłaściwego podłączenia dioda nie zaszygnalizuje zadziałania bezpiecznika.

4. Zdjąć „główkę” oprawki bezpiecznika.
5. Włożyć wkładkę bezpiecznikową o żądanej wartości w „główkę” oprawki.
6. Założyć „główkę” oprawki wraz z wkładką bezpiecznikową.

- 1 -



### Schemat podłączenia

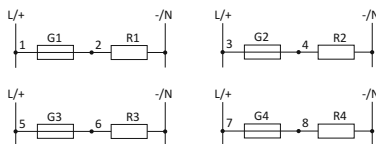

### Dane techniczne

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| bezpiecznik       | wkładka topikowa $\varnothing 5 \times 20 \text{ mm}$ |
| napięcie          | 250V AC/DC                                            |
| prąd              | <6,3A                                                 |
| przylącze         | zaciski śrubowe 2,5mm <sup>2</sup>                    |
| temperatura pracy | -25÷+50°C                                             |
| wymiary           | 2 moduły (35mm)                                       |
| montaż            | na szynie TH-35                                       |
| stopień ochrony   | IP20                                                  |

D170731

- 2 -