



automatyka domowa i przemysłowa

PROGRAMUJ ZBLIŻENIOWO!

Nowy,
rewolucyjny sposób
programowania
zegarów sterujących



Komunikacja bezprzewodowa NFC

PCZ seria 3

www.fif.com.pl

Przeznaczenie


Zegary sterujące programowalne służą do sterowania czasowymi urządzeniami w układach automatyki domowej lub przemysłowej według indywidualnego programu czasowego ustalonego przez użytkownika.

PCZ-521.3 - ON/OFF tygodniowy 1-kanalowy

PCZ-522.3 - ON/OFF tygodniowy 2-kanalowy

PCZ-529.3 - ON/OFF roczny 1-kanalowy





PCZ-529.3 pozwala na nadrzędne ustanowienie sezonowości w układzie automatyki. Załącza i wyłącza urządzenia zgodnie z zaprogramowanymi datami w cyklu rocznym. Możliwość ustawienia załączenia tylko na jeden, wybrany dzień roku. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia czasu załączenia i wyłączenia, czyli podania konkretnej godziny i minuty dla ustawionej daty.



Aplikacja PCZ Konfigurator

Bezpłatna aplikacja dla telefonów i tabletów pracujących w systemie Android i wyposażonych w moduł komunikacji bezprzewodowej NFC.

- * przygotowanie konfiguracji zegara w trybie offline (bez konieczności połączenia z zegarem)
- * odczytywanie i zapisywanie konfiguracji do sterownika
- * szybkie programowanie wielu sterowników za pomocą jednej konfiguracji
- * odczytywanie i zapisywanie konfiguracji do pliku
- * udostępnianie konfiguracji poprzez e-mail, Bluetooth, dyski sieciowe itp.
- * identyfikację podłączonego zegara i możliwość nadawania urządzeniom własnych nazw
- * automatyczne tworzenie kopii zapasowych konfiguracji
- * ustawienie czasu i daty na podstawie zegarka w telefonie

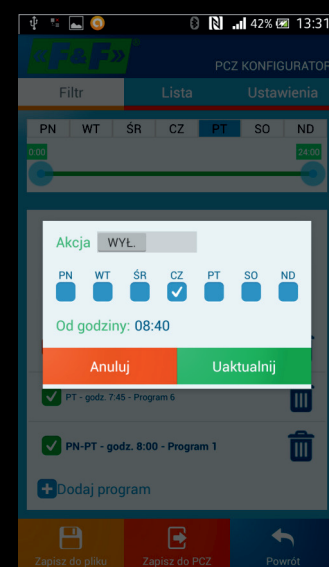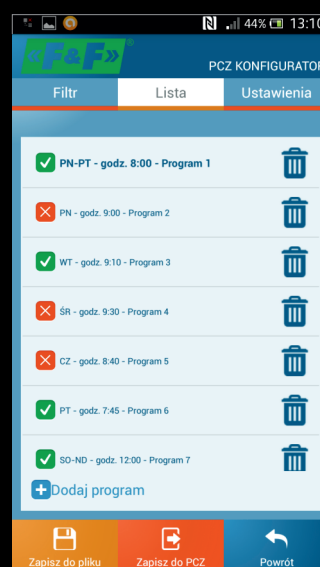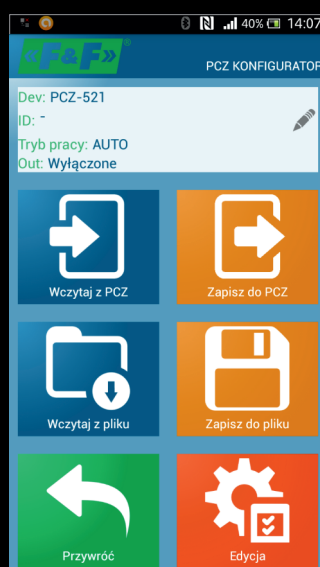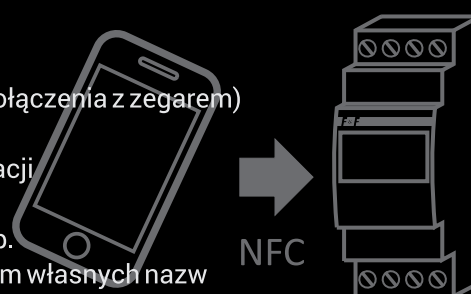

Dane techniczne

zasilanie	24÷264V AC/DC
prąd obciążenia	<16A
styki	separowany 1P
czas podtrzymania pracy zegara	6 lat
typ baterii	2032 (litowa)
czas podtrzymania pracy wyświetlacza	brak
dokładność wskazań zegara	1sek
błąd czasu	±1sek/24h
dokładność nastawy czasu programu	1min
liczba komórek pamięci programu	500
	250 par ROZKAZÓW WŁ/WYŁ
pobór mocy	1,5W
temperatura pracy	-20÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
wymiary	2 moduły (35mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

Funkcje zegarów

- * 500 komórek pamięci
- * pamięć stanu przekaźnika
- * automatyczna zmiana czasu lato/zima
- * korekcja czasowa zegara
- * praca automatyczna i ręczna
- * stan naładowania baterii
- * nastawa kontrastu LCD



www.fif.com.pl