



TRÓJFAZOWE

PRZEZNACZENIE

Przekładnik prądowy 3-fazowy (3 w 1) służy do pośrednich pomiarów prądów trójfazowych. Jego konstrukcja pozwala na montaż bezpośrednio na wyjściach rozłączników mocy (ABB seria Isomax, Merlin Gerlin seria NS i analogicznych) oszczędzając czas montażu i miejsce w rozdzielnicy.


TP-100 / TP-150 / TP-200



nr normy	IEC 60044-1
prąd wtórny nominalny Is	5A
napięcie znamionowe	720V AC
napięcie przebicia izolacji	3kV/1min.
częstotliwość	50/60Hz
współczynnik bezpieczeństwa	FS<5
prąd zwarciaowy termiczny (Ith)	60×In
dynamiczny prąd zwarciaowy (Idyn)	2,55×Ith
temperatura pracy	-5÷40°C
przyłącze S1/S2	zaciski śrubowe 4mm ²
montaż	szyna DIN / tablica / przewód
pozycja	pionowa/pozioma
stopień ochrony	IP20

Typ	Przekładnia Ip/Is	Klasa	Moc [VA]	Wymiary otworów P1/P2 [mm]	Wymiary W×H×D [mm]	Waga [kg]
TP-100	100/5	1,0	1,5	15×21	76,5×74×80	0,452
TP-150	150/5	1,0	2,5	15×21	76,5×74×80	0,452
TP-200	200/5	1,0	2,5	15×21	76,5×74×80	0,452

TP-400 / TP-600

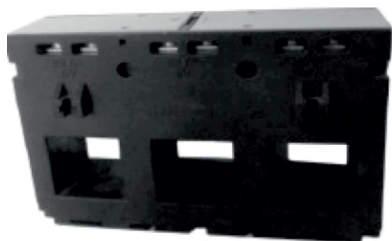

nr normy	IEC 60044-1
prąd wtórny nominalny Is	5A
napięcie znamionowe	720V AC
napięcie przebicia izolacji	3kV/1min.
częstotliwość	50/60Hz
współczynnik bezpieczeństwa	FS<5
prąd zwarciaowy termiczny (Ith)	60×In
dynamiczny prąd zwarciaowy (Idyn)	2,55×Ith
temperatura pracy	-5÷40°C
przyłącze S1/S2	zaciski śrubowe 4mm ²
montaż	szyna DIN / tablica / przewód
pozycja	pionowa/pozioma
stopień ochrony	IP20

Typ	Przekładnia Ip/Is	Klasa	Moc [VA]	Wymiary otworów P1/P2 [mm]	Wymiary W×H×D [mm]	Waga [kg]
TP-400	400/5	1,0	3,75	31×31	142×55×96	0,570
TP-600	600/5	1,0	3,75	31×31	142×55×96	0,570

