



F&F Filipowski sp. j.
ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

ASO-220

AUTOMAT SCHODOWY



www.fif.com.pl


Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie

Automat schodowy (wyłącznik czasowy) ASO-220 służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

Działanie

Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony potencjometrem (od 0,5min. do 10min.). Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie.



Uwaga!

ASO-220 może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.


Montaż

1. Automat przymocować do podłoża dwoma wkrętami.
2. Wyłączyć zasilanie.
3. Automat podłączyć do instalacji wg schematu.
4. Wyjąć gumową zatyczkę zabezpieczającą dostęp do potencjometra.
5. Wkrętakiem płaskim 4mm ustawić czas działania.
5. Po regulacji włożyć gumową zatyczkę zabezpieczającą.

Dane techniczne

zasilanie	230V AC
prąd obciążenia rezystancyjnego	< 10A
opóźnienie wyłączenia - regulowane	0,5÷10min
opóźnienie zadziałania	<1sek
przyłącze	OMY 3×0,75mm ² , l=0,45m
pobór mocy	0,56W
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	50×67×26mm
montaż	dwa wkręty do podłoża

Schemat podłączenia

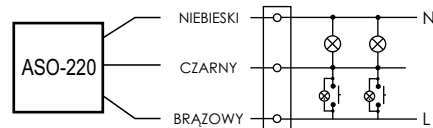

A090304